


Sonnenhaus

Solarstrom

Solarwärme zur Heizungsunterstützung

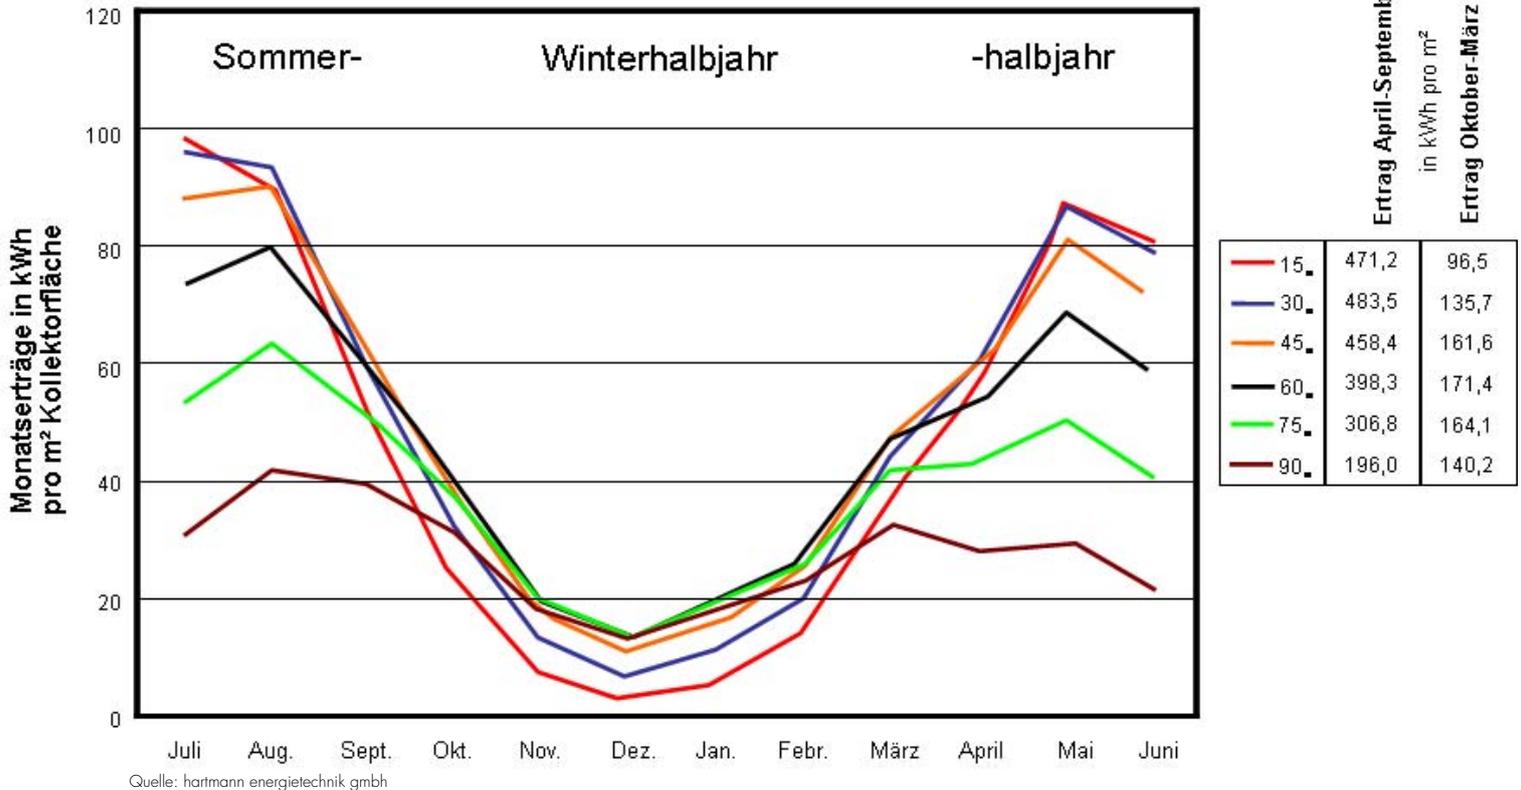

Kollektorertrag bei fester mittlerer Kollektortemperatur von 40°C in kWh/m²; Standort Stuttgart

Freie Aufständerung



Dachintegrierte Firstverlängerung

